Decklage ca. 3,6 mm 2-/3-Schicht

Pflegeöl weiß







Admonter auf Fußbodenheizung

Multibond ist, wie die übrigen Admonter Naturholzböden, bestens für den Einsatz auf Fußbodenheizung geeignet. Wir empfehlen als ideales Verlegesystem die vollflächige Verklebung mit Admonter Elastic. Grundsätzlich ist auch eine schwimmende Verlegung möglich (außer bez-schicht, 3-Schicht small ⇒ hier MUSS vollflächig verklebt werden). Prinzipiell werden Warmwasser-Niedertemperatur-Fußbodenheizungen empfohlen. Beachten Sie bitte die detaillierten Informationen im Merkblatt Admonter auf Fußbodenheizungen.

Admonter Zubehör

Das umfangreiche Admonter Programm ist passend abgestimmt auf Ihren Admonter Naturholzboden und beinhaltet unter anderem Sockelleisten und Treppenlösungen.

Laufende Reinigung und Pflege

Anwendungshinweise in der Admonter Verlege- und Pflegeanweisung bzw. unter http://www.admonter.com/de/downloads/

HINWEIS - natur geölt easy care - KEINE ERSTEINPFLEGE notwendig! Reparatur- und Ergänzungsöle laut Admonter Preisliste.

Admonter ist ein 100%-iges Naturprodukt. Ein Bild kann daher nie das Original widerspiegeln. Wir empfehlen eine Beratung anhand von Musterplatten.

Fase	Stärke ca. (mm)	DL-Stärke ca. (mm)	Aufbau	Breite ca. (mm)	Format	Länge ca. (mm)	Struktur	Oberfläche	Profil
mit Fase	10	3,6	2-Schicht	130	small	1200	gebürstet	ec	Nut & Feder
				130	small	1200	geschliffen	ml	Nut & Feder
ohne Fase	10	3,6	2-Schicht	130	small	1200	geschliffen	ml	Nut & Feder
mit Fase	15	3,6	3-Schicht	195	classic	2400	gebürstet	ec	Nut & Feder
				195	classic	2400	geschliffen	ml	Nut & Feder
				195	classic	2400	gebürstet	ec	lock-it
				195	classic	2400	geschliffen	ml	lock-it

ec: natur geölt easy care, ml: matt lackiert

NUTZEN der PRODUKTE im technischen Vergleich						
Format	Die großen Verlegeformate (bis ca. 2400 x 195 mm) in Kombination mit der besonderen "Kleinstab-" Optik tragen zur schnelleren Verlegung bei.					
	2 Aufbau-Varianten (2-schicht/3-schicht)					
	2 Stärken und Verlegeprofile; ca. 10 mm 2-schicht Nut-/Feder zur vollflächigen Verklebung ca. 15 mm 3-schicht in Nut-/Feder und lock-it zur schwimmenden Verlegung und vollflächigen Verklebung					
Optik	die unterschiedliche Stäbchenlänge verleiht dem Boden ein ganz spezielles Erscheinungsbild - Stäbchenlänge bis 1000 mm					
Gewicht	Ein großer Vorteil ist das geringe Gewicht , auch bei größeren Verpackungsmengen					
Sonstiges	Kleinstab-Optik erstmals auch in der Holzart Lärche erhältlich.					
	Verbesserte Verzugsstabilität durch 2- und 3- schichtigen Massivholzaufbau.					

Verlegung	2-Schicht	3-Schicht		
	JAMES AND	MANAGEMENT OF THE PROPERTY OF		
schwimmend	nein	ja		
vollflächig verklebt	Admonter Elastic-Parkettkleber Zahnspachtel B11 Dehnfugen siehe <u>Verlegeanweisung</u>	Admonter Elastic-Parkettkleber Zahnspachtel B11 Dehnfugen siehe <u>Verlegeanweisung</u>		

Übersicht technische Werte Detaillierte Informationen (z.B. zum Brandverhalten) siehe CE-Begleitinformation unter http://www.admonter.com/de/downloads/								
Holzart	Aufbau	Aufbau Stärke (mm) Gewicht Holzfeuchte Wärmeleitfähigkeit Wärmedurchlasswiderstand [%] Lambda [W/m K] [m² K/W]		Wärmedurchlasswiderstand R [m² K/W]	Eindruckfestigkeit [N/mm²]	Brandverhalten		
Eiche	2-Schicht	10	5,7	7+/-2	0,15	0,067	41	C _f -s1
Eiche	3-Schicht	15	7,8	7+/-2	0,14	0,113	41	C _{fi} -s1
























Decklage ca. 3,6 mm

2-/3-Schicht

Pflegeöl weiß



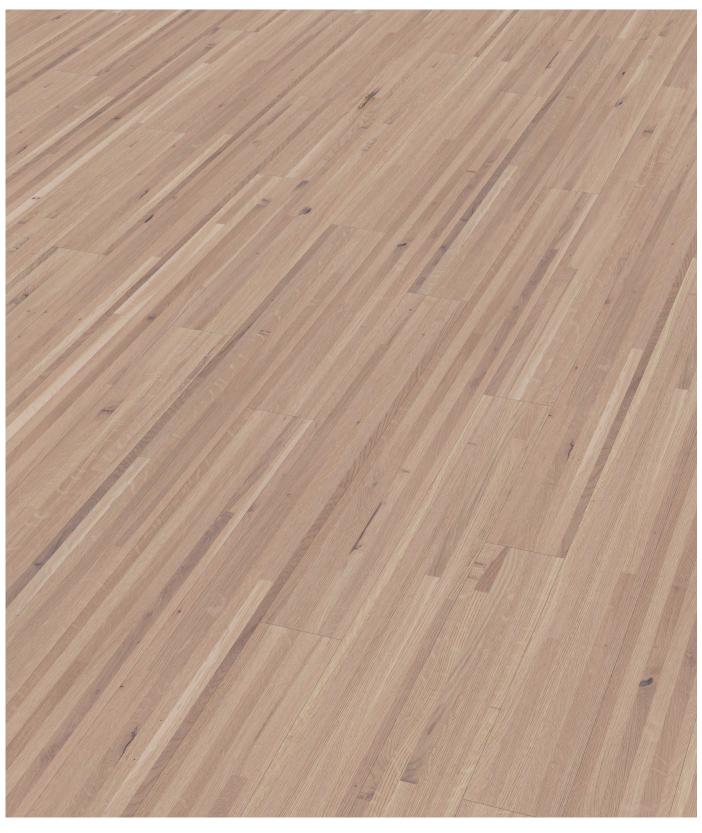

Die Abbildung zeigt ein exemplarisches Erscheinungsbild.























Decklage ca. 3,6 mm

2-/3-Schicht

Pflegeöl weiß

Admonter





Die Abbildung zeigt ein exemplarisches Erscheinungsbild.























Decklage ca. 3,6 mm

2-/3-Schicht Pflegeöl weiß



Oberfläche im Vergleich: gleicher Farbton, unterschiedliches Erscheinungsbild



matt lackiert natur geölt easy care



mit Fase



ohne Fase





















