


WAS ADMONTER  
NATURHOLZBÖDEN  
NEBEN DESIGN  
NOCH AUSZEICHNET:  
DER KLUGE  
**DREISCHICHT-AUFBAU,**  
EINFACHE **VERLEGESYSTEME**  
UND **DIELENLÄNGEN** VON  
SMALL BIS XXLONG.

**Das Non-Plus-Ultra der Stabilität**

Bei Admonter FLOORS verhindert ein 3-schichtiger Vollholzaufbau das natürliche Verziehen des Holzes. Gleich starke Deck- und Rückseiten von jeweils ca. 3,6 mm halten die einwirkenden Kräfte im Verhältnis. Das kluge Prinzip dahinter: Zug und Gegenzug. Die querlaufende Mittellage stabilisiert die Dielen zusätzlich noch in der Breite.

**Die Decklage.**  
Nur gut sortierte Hölzer verdienen es, als Decklage eines Admonter zu dienen. Sie beträgt bei Nadelhölzern sowie bei Laubhölzern ca. 3,6 mm.

**Die leichte Fase.**  
Diese verstärkt längs- und stirnseitig die optische Wirkung jeder einzelnen Dielen und hebt den einzigartigen Landhausdielencharakter besonders hervor.

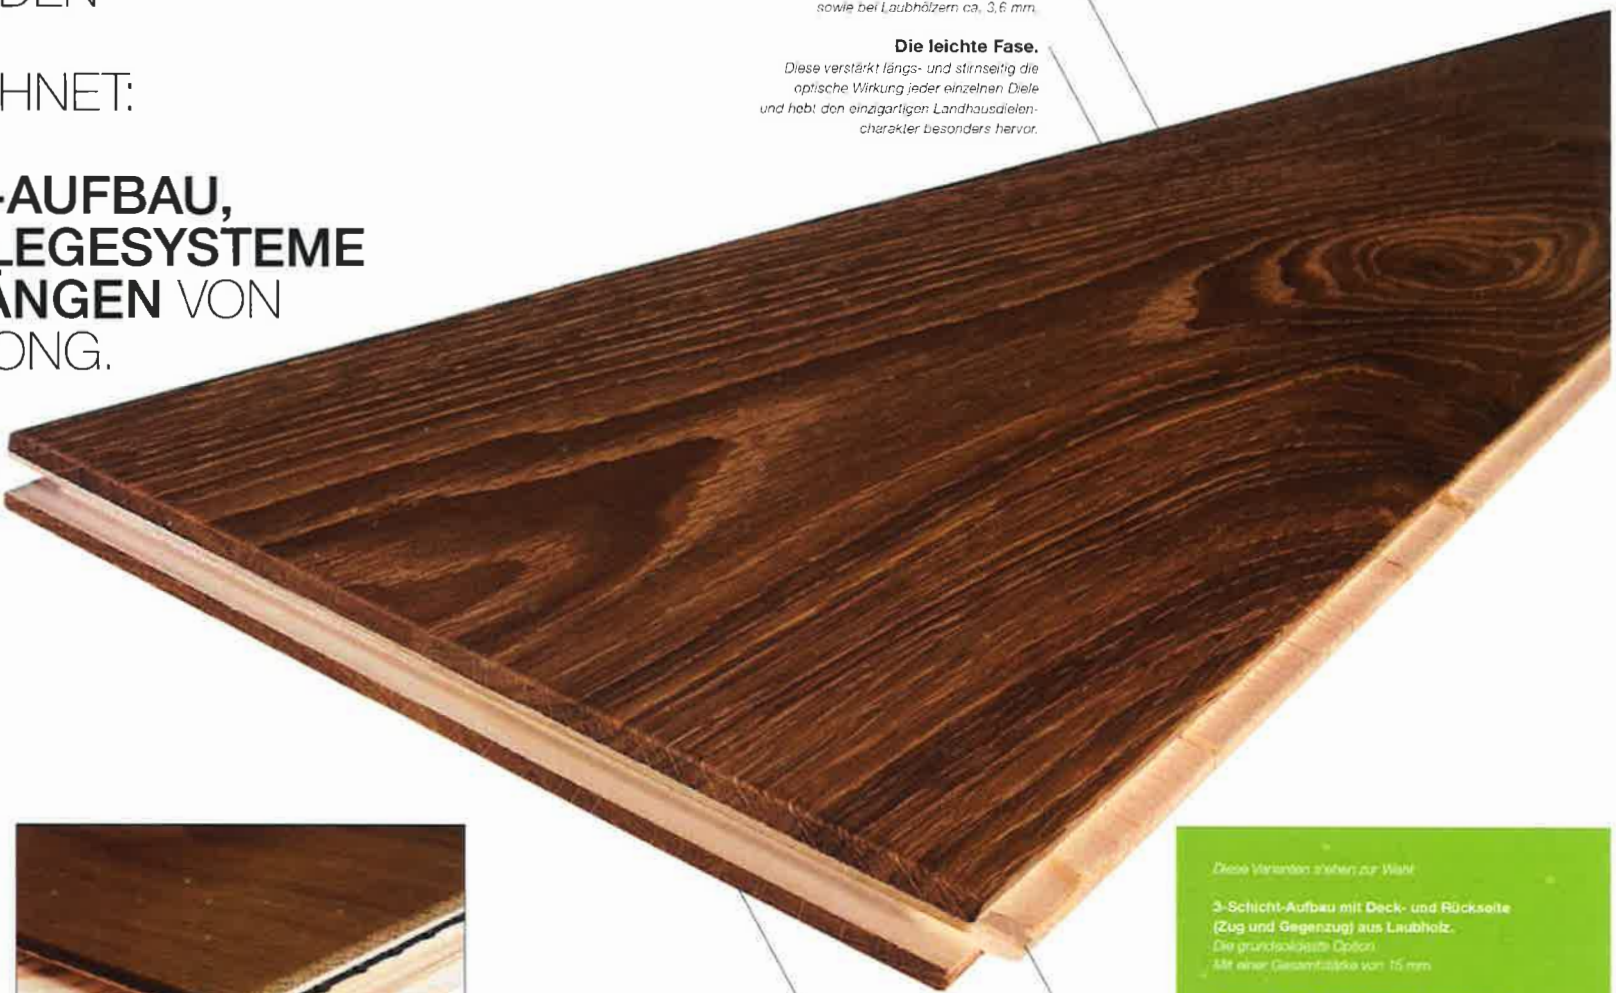

- Diese Varianten stehen zur Wahl
- 3-Schicht-Aufbau mit Deck- und Rückseite (Zug und Gegenzug) aus Laubholz.**  
Die grundlegendste Option.  
Mit einer Gesamtdicke von 15 mm.
  - 3-Schicht-Aufbau mit Nadelholzurückseite.**  
Ein Stabilitätsgarant. Mit einer Gesamtdicke von 15 mm.
  - 3-Schicht-Aufbau mit Nadelholz-Schälturnier.**  
Gesamtdicke 13 mm.
  - 2-Schicht-Aufbau zur vollflächigen Verklebung.**  
Optimal bei Renovierungen, wenn kein neuer Boden von geringer Stärke gefügt ist. Gesamtdicke 10 mm.

**Die querliegende Mittellage.**  
Minimiert Wölungen in der Breite und stabilisiert die Decklage.

**Der Gegenzug.**  
Besteht wahlweise aus Laubholz oder aus Nadelholz und sorgt so für ein ausbalanciertes Kräfteverhältnis.



Verlegesystem Nut & Feder



Verlegesystem lock-it