

Vieux Bois aulne gris

mastic foncé
non découpé au format


Admonter

Panneaux en bois

AHE: panneaux en vrai vieux bois. Matériau en aulne soumis aux intempéries avec aspect fort, décoloration typique; nœuds sains et noirs, trous de nœuds, trace de cœur, poches de résine, cironné irrégulier, fentes, trous de vis, insertions de matériaux étranger, inclusions d'écorce et endommagements possibles, décoloration dû à la situation météorologique, joints longitudinaux typique, chants non collés, panneaux non coupé en bout.

Contreparement C: Feuillus, en principe sans exigence de qualité particulière, trous de nœuds et endommagements non mastiqués.

Ce panneau est également disponible avec un collage adapté aux saunas et répond dans ce cas aux exigences en matière d'émission de formaldéhyde selon la norme ÖNORM M 6219-1:2010. En cas d'utilisation dans des saunas, il convient de tenir compte des éventuelles fuites de résine et des décollements. La température maximale autorisée de 105°C ne doit pas être dépassée, même localement (par ex. à proximité du four). Si nécessaire, la conformité à la norme autrichienne M 6219, ou aux autres exigences nationales ou locales, doit être assurée par l'entreprise de planification/exécution. Veuillez également consulter notre fiche technique „Admonter Elements dans un sauna“

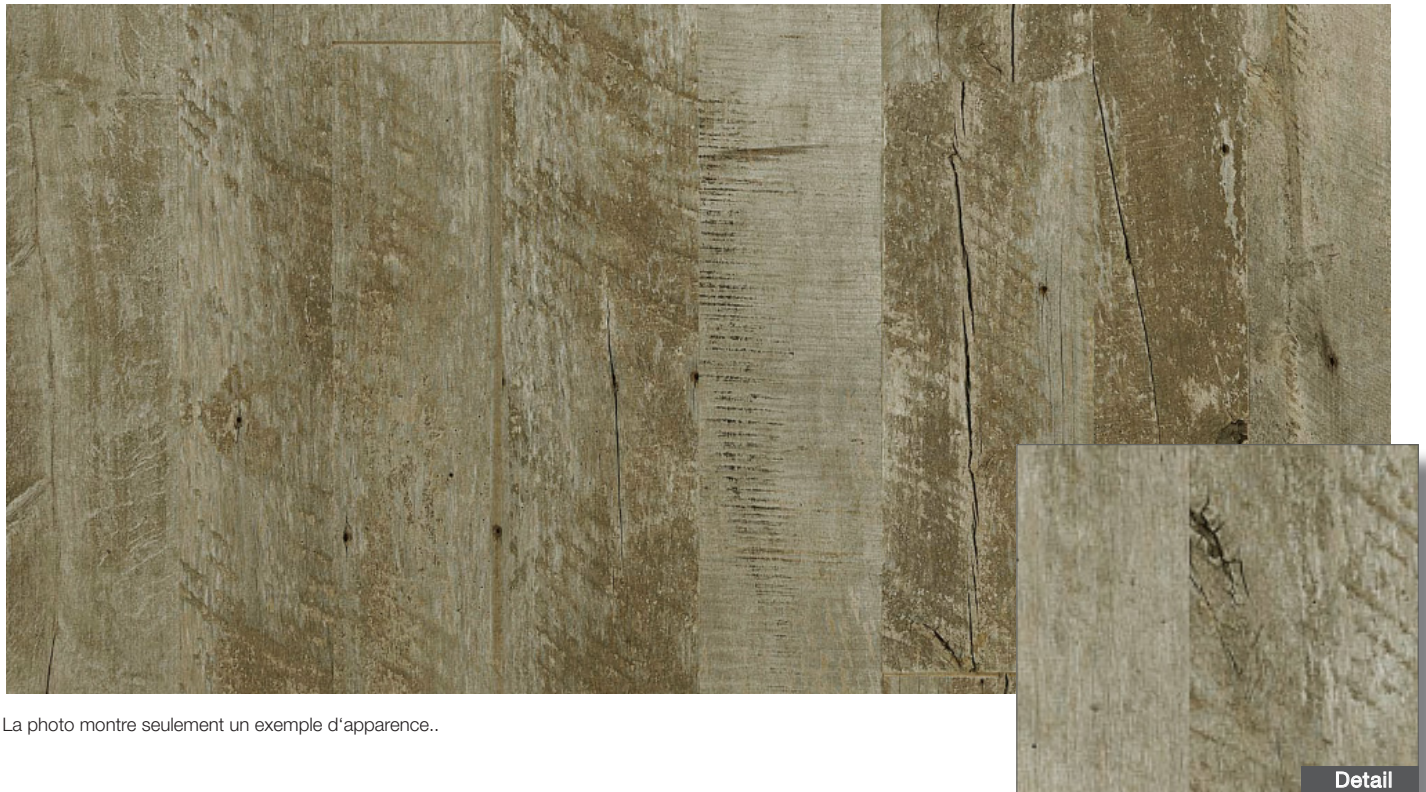

La photo montre seulement un exemple d'apparence..

Triage	Épaisseur mm env.	Longueur mm (Largeur 2030 mm)	Pli d'ext. mm env.	Pli d'ext. largeur (mm)	Âme	Emballage pièces/palette
AHEI/C	21	2100-3900	7-10	Mix	BML ou SML-Épicéa (selon disp.)	25

SWP/2 non porteur (NS): panneaux massifs utilisés uniquement comme pièce de construction (ne peuvent pas être utilisés comme élément de support) en zone humide. **Panneaux également utilisables en extérieur protégé.**

Légende abréviation: SML = âme en lattes, BML = âme en lattes larges.

Veuillez trouver tous les détails sur le classement de feu dans les informations concernant le certificat CE.

Valeur technique

Veuillez trouver tous les détails (par exemple classement de feu) dans les informations concernant le certificat CE (voir www.admonter.eu/fr/downloads/)

Essence de bois	Épaisseur (mm)	Âme	Poids [kg/m ²]	Humidité du bois [%]	Lambda [W/m K]
Vieux bois aulne gris	21	Épicéa	10,5	7+/-2	0,13

La photo montre seulement un exemple d'apparence, les caractéristiques typiques du bois varient d'un panneau à l'autre. Les variations de couleurs et structures du bois sont naturelles et inévitables. Pour plus d'informations et des échantillons, nous vous prions de contacter votre revendeur Admonter.

