

# Vieux Bois brûlé au soleil brossé

mastic foncé  
non découpé au format




# Admonter

Panneaux en bois

**AHS:** Panneau vivant en bois de pin, sapin et l'épicéa (mixte) avec une aspect de bois rustique prononcé, nœuds sains, noirs et trous de nœuds possible, trace de coeur et poches de résine, fentes, aubier, trous de vers irréguliers, trous de clous, des inclusions de corps étrangers, dommages mécaniques ainsi que des poches d'écorce sont autorisés. les différences de couleur (marron, gris et noir) sont une caractéristique particulière, le panneau est com-posé de lames posées jointivement, mais pas collées entre elles. Surface: brut/non traité et pas de choix brossé ou poncé -> l'aspect structuré est créé par l'érosion naturelle.

**Contreparement C:** Epicéa, en principe sans exigence de qualité particulière, défauts pas mastiqués

Ce panneau est également disponible avec un collage adapté aux saunas et répond dans ce cas aux exigences en matière d'émission de formaldéhyde selon la norme ÖNORM M 6219-1:2010. En cas d'utilisation dans des saunas, il convient de tenir compte des éventuelles fuites de résine et des décollements. La température maximale autorisée de 105°C ne doit pas être dépassée, même localement (par ex. à proximité du four). Si nécessaire, la conformité à la norme autrichienne M 6219, ou aux autres exigences nationales ou locales, doit être assurée par l'entreprise de planification/exécution. Veuillez également consulter notre fiche technique „Admonter Elements dans un sauna“

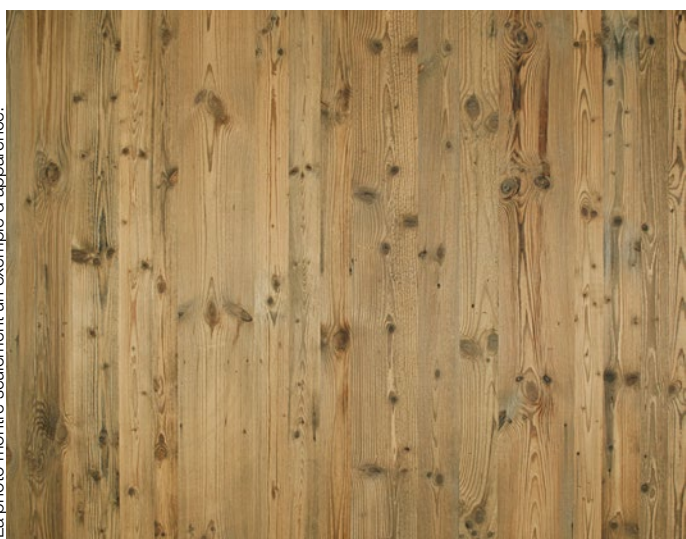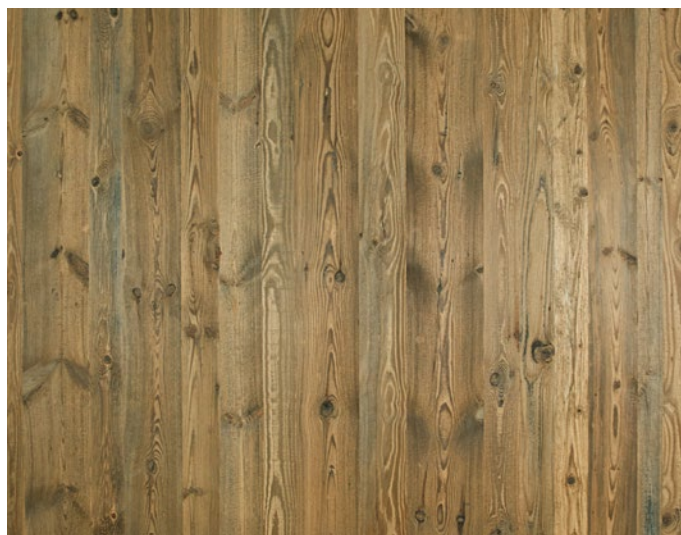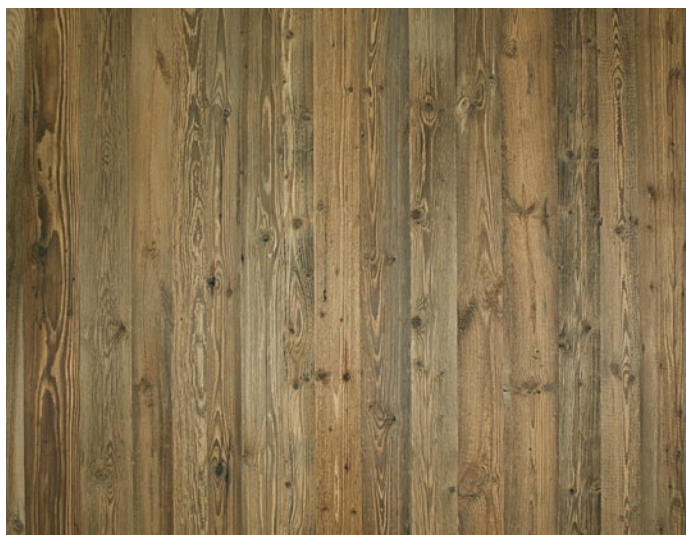

La photo montre seulement un exemple d'apparence.

Triage	Épaisseur mm env.	Longueur mm (Largeur 2030 mm)	Pli d'ext. mm env.	Pli d'ext. largeur (mm)	Âme	Emballage pièces/palette
AHS/C (compatibilité sauna)	22	2100-3900 (selon disponibilité)	7-10	Mix	SML/BML Épicéa (selon disponibilité)	25

SWP/2 non porteur (NS): panneaux massifs utilisés uniquement comme pièce de construction (ne peuvent pas être utilisés comme élément de support) en zone humide. Panneaux également utilisables en extérieur protégé.

Légende abréviation: SML = âme en lattes, BML = âme en lattes larges.

Veuillez trouver tous les détails sur le classement de feu dans les informations concernant le certificat CE.

### Valeur technique

Veuillez trouver tous les détails (par exemple classement de feu) dans les informations concernant le certificat CE (voir [www.admonter.com/fr/downloads/](http://www.admonter.com/fr/downloads/))

Essence de bois	Épaisseur (mm)	Âme	Poids [kg/m <sup>2</sup> ]	Humidité du bois [%]	Lambda [W/m K]
Vieux bois brûlé au soleil	22	Épicéa	10,3	7+/-2	0,12



# Vieux Bois brûlé au soleil brossé

mastic foncé  
non découpé au format

# Admonter

Panneaux en bois



Les illustrations montrent quelques caractéristiques de ce type de plaques.

