


ABETE BIANCO

Strato superiore ca. 3,6 mm

Olio bianco

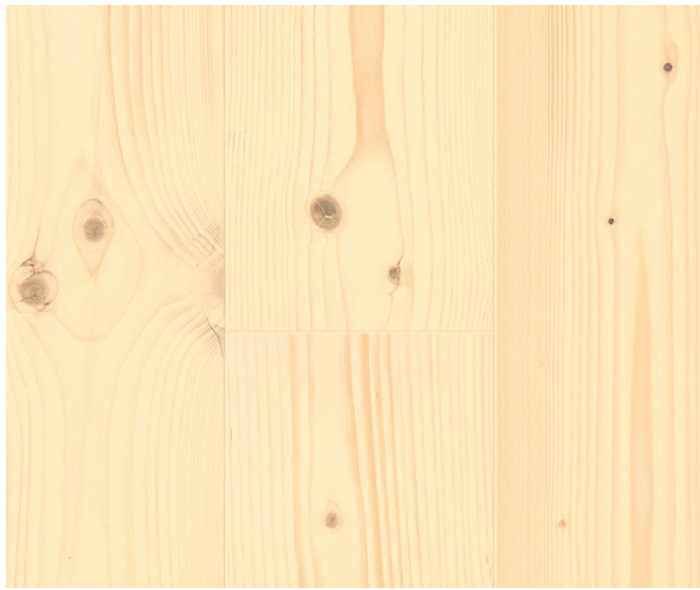

Admonter FLOORs e riscaldamento a pavimento

I pavimenti naturali Admonter sono adatti per la posa su impianti di riscaldamento a pavimento a bassa temperatura. La posa dei pavimenti può essere effettuata sia flottante che incollata (esclusi i prodotti della linea 2-strati e 3-strati small i quali necessitano assolutamente di posa incollata). In questo caso è consigliata la posa incollata utilizzando la colla elastica Admonter. Per ulteriori informazioni è possibile consultare la scheda Admonter FLOORs e riscaldamento a pavimento.



Admonter Accessori

La vasta gamma di accessori corrisponde ai pavimenti naturali Admonter e comprende anche battiscopa filo muro e sistemi per le scale.

La pulizia e la manutenzione regolare

Troverete le informazioni dettagliate per la posa e la manutenzione nelle Admonter istruzioni per la posa e la manutenzione oppure sul sito <http://www.admonter.eu/it/downloads/>

INFORMAZIONE - oliato naturale easy care - NON È NECESSARIA LA STE-SURA DELLA PRIMA MANO DI OLIO! Olio per riparazioni e per completamento secondo il listino prezzi Admonter. Maggiori informazioni: admonter.at

Scelta	Spessore (mm)	Costruzione	Larghezza (mm)		Lunghezza (mm)	Lavorazione	Finitura	Incastro
basic	15	3-strati	195	classic	1850 / 2000 / 2400	spazzolato	ng	maschio & femmina
			192	xxlong	4870	spazzolato	ng	lock-it
						spazzolato	ng	maschio & femmina

Retro: In legno massiccio / ng: oliato naturale easy care / pc: oliato naturale pro care / mt: verniciato opaco

Valori tecnici

Informazioni dettagliate si trova su <http://www.admonter.eu/it/downloads/> (vedi informazioni CE)

Tipo di legno	Spessore (mm)	Peso [kg/m ²]	Umidità del legno [%]	Lambda [W/m K]	Valore R [m ² K/W]	Resistenza alla compressione [N/mm ²]	Classe di resist.al fuoco
Abete	15	7	8+/-2	0,12	0,125	12	F ₁

