Admonter

Nature's favourite Designer

Eiche weiss

Decklage ca. 3,6mm

Pflegeöl weiß

Raumkonzepte aus Naturholz auf Boden, Wand & Decke

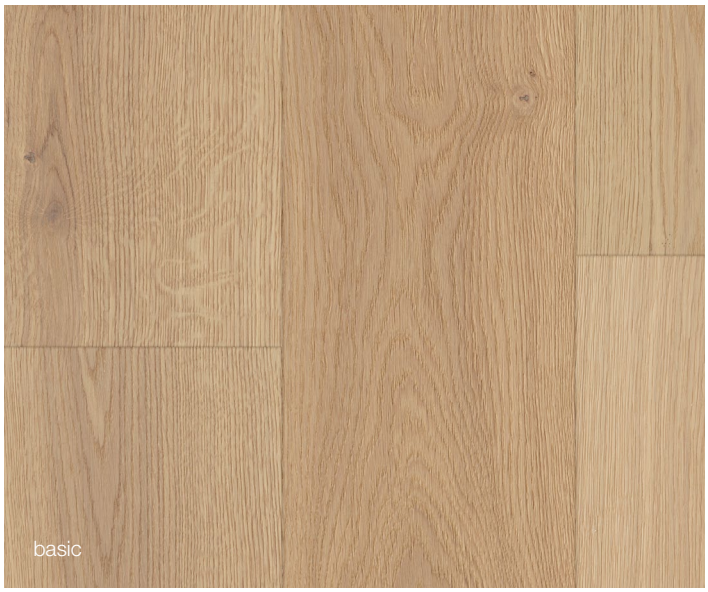

Admonter auf Fußbodenheizung

Admonter FLOORs sind bestens für den Einsatz auf Fußbodenheizung geeignet. Wir empfehlen als ideales Verlegesystem die vollflächige Verklebung mit Admonter Elastic. Grundsätzlich ist auch eine schwimmende Verlegung möglich (außer bei 2-Schicht, 3-Schicht small ⇨ hier MUSS vollflächig verklebt werden). Prinzipiell werden Warmwasser-Niedertemperatur-Fußbodenheizungen empfohlen. Beachten Sie bitte die detaillierten Informationen im Merkblatt Admonter auf Fußbodenheizungen.

Admonter Zubehör

Das umfangreiche Admonter Programm ist passend abgestimmt auf Ihren Admonter Boden und beinhaltet unter anderem wandbündige Sockelleisten und Treppenlösungen.

Laufende Reinigung und Pflege

Anwendungshinweise in der Admonter Verlege- und Pflegeanweisung bzw. unter https://admonter.com/de/downloads/

Hinweis: natur geölt easy care - KEINE ERSTEINPFLEGE notwendig!

Reparatur- und Ergänzungsöle laut Admonter Preisliste.

Die Abbildung zeigt ein exemplarisches Erscheinungsbild, die holztypischen Merkmale variieren von Platte zu Platte. Abweichungen in Farbe und Holzstruktur sind naturbedingt und unvermeidbar. Für weitere Infos und Bemusterung wenden Sie sich bitte an Ihren Admonter Fachhändler.

Sortierung	Stärke (mm)	Aufbau	Breite (mm)		Länge (mm)	Struktur	Oberfläche		Profil
noblesse	10	2-Schicht	**120**	small	1200	geschliffen / gebürstet	ec		Nut & Feder
			158	classic	2000	geschliffen / gebürstet	ec		lock-it
			180	classic	2000	geschliffen / gebürstet	ec		lock-it
	13	3-Schicht	**120**	small	1200	geschliffen / gebürstet	ec		lock-it
	15	3-Schicht	**158**	classic	1850 / 2000 / 2400	geschliffen / gebürstet	ec	ml	Nut & Feder
						geschliffen / gebürstet	ec	ml	lock-it
			192	classic	1850 / 2000 / 2400	geschliffen / gebürstet	ec	ml	Nut & Feder
						geschliffen / gebürstet	ec	ml	lock-it
			240	classic	2000 / 2400	geschliffen / gebürstet	ec	ml	Nut & Feder
elegance	10	2-Schicht	**158**	classic	2000	geschliffen / gebürstet	ec		lock-it
	15	3-Schicht	**158 / 192**	classic	1850 / 2000 / 2400	geschliffen / gebürstet	ec	ml	Nut & Feder / lock-it
basic	10	2-Schicht	**120**	small	1200	geschliffen / gebürstet	ec		Nut & Feder
			158 / 180	classic	2000	geschliffen / gebürstet	ec		lock-it
	13	3-Schicht	**120**	small	1200	geschliffen / gebürstet	ec		lock-it
	15	3-Schicht	**158**	classic	1850 / 2000 / 2400	geschliffen / gebürstet	ec	ml	Nut & Feder
						gehobelt	ec		Nut & Feder
						geschliffen / gebürstet	ec	ml	lock-it
			192	classic	1850 / 2000 / 2400	geschliffen / gebürstet	ec	ml	Nut & Feder
						gehobelt	ec		Nut & Feder
						geschliffen / gebürstet	ec	ml	lock-it
			240	classic	2000 / 2400	geschliffen / gebürstet	ec	ml	Nut & Feder
						gehobelt	ec		Nut & Feder
naturelle	10	2-Schicht	**158 / 180**	classic	2000	geschliffen / gebürstet	ec		lock-it
	15	3-Schicht	**158**	classic	1850 / 2000 / 2400	geschliffen / gebürstet	ec	ml	Nut & Feder
						geschliffen / gebürstet	ec	ml	lock-it
			192	classic	1850 / 2000 / 2400	geschliffen / gebürstet	ec	ml	Nut & Feder
						geschliffen / gebürstet	ec	ml	lock-it
			280	long	2800	geschliffen / gebürstet	ec		Nut & Feder
rustic	10	2-Schicht	**120**	small	1200	geschliffen / gebürstet	ec		Nut & Feder
			158 / 180	classic	2000	geschliffen / gebürstet	ec		lock-it
	15	3-Schicht	**158**	classic	1850 / 2000 / 2400	geschliffen / gebürstet	ec		Nut & Feder
						geschliffen / gebürstet	ec		lock-it
			192	classic	1850 / 2000 / 2400	geschliffen / gebürstet	ec		Nut & Feder
						geschliffen / gebürstet	ec		lock-it
						gebürstet autentico	pc		
			240	classic	2000 / 2400	geschliffen / gebürstet	ng		Nut & Feder

Rückseite: Vollholz / **ec:** natur geölt easy care / **pc:** natur geölt pro care / **ml:** matt lackiert
LH-RS: Laubholz-Rückseite / **NH-RS:** Nadelholz-Rückseite

Übersicht technische Werte

Detaillierte Informationen (z.B. zum Brandverhalten) siehe CE-Begleitinformation unter http://www.admonter.eu/de/downloads/

Holzart	Stärke (mm)	Gewicht [kg/m²]	Holzfeuchte [%]	Wärmeleitfähigkeit Lambda [W/m K]	Wärmedurchlasswiderstand R [m² K/W]	Eindruckfestigkeit [N/mm²]	Brandverhalten
Eiche	10	5,7	7+/-2	0,15	0,067	41	C_{fl}-s1
Eiche small	13	7	7+/-2	0,14	0,094	41	C_{fl}-s1
Eiche LH-RS	15	8,6	7+/-2	0,15	0,100	41	C_{fl}-s1
Eiche NH-RS	15	7,8	7+/-2	0,14	0,107	41	C_{fl}-s1

Admonter ist ein 100%-iges Naturprodukt. Ein Foto kann daher nie das Original widerspiegeln. Deshalb empfehlen wir eine Beratung an Hand von Musterplatten.

Admonter Holzindustrie AG
Sägestraße 539 | 8911 Admont, Austria
+43 (0) 3613 3350 | info@admonter.at

FN237499p Landesgericht Leoben, Gerichtsstand Liezen | UID-Nr.: ATU57198366 Dezember 2021
Raiffeisenbank Admont, IBAN: AT88 3800 1000 0002 7276 | BIC: RZSTAT213001

Irrtümer und Änderungen vorbehalten.