


# TWIN EICHE MARRONE *thermobehandelt*

Decklage ca. 3,6 mm

Pflegeöl natur



**FLOORs**

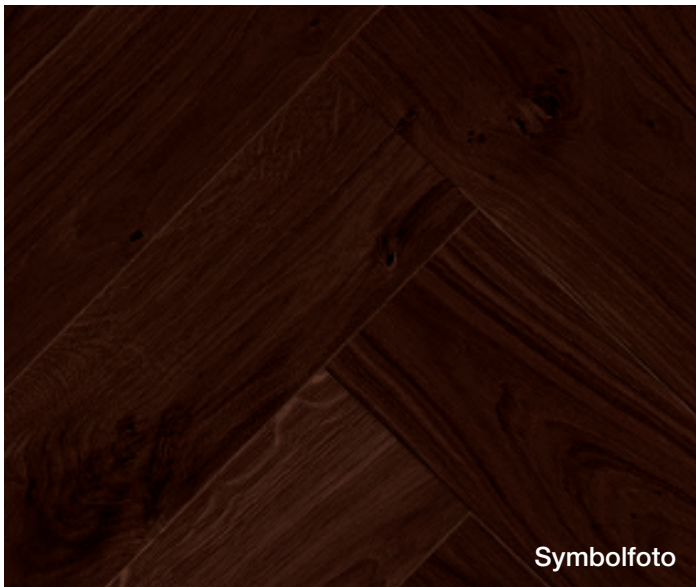

Symbolfoto

## Admonter auf Fußbodenheizung

Admonter FLOORs sind bestens für den Einsatz auf Fußbodenheizung geeignet. Prinzipiell werden Warmwasser-Niedertemperatur-Fußbodenheizungen empfohlen.



Beachten Sie bitte die detaillierten Informationen im Merkblatt Admonter FLOORs auf Fußbodenheizungen!

## Admonter Zubehör

Das umfangreiche Admonter Programm ist passend abgestimmt auf Ihren Admonter FLOORs und beinhaltet unter anderem passende Frieße, wandbündige Sockelleisten und Treppenlösungen.

## Laufende Reinigung und Pflege

Anwendungshinweise finden Sie in der Admonter Verlege- und Pflegeanweisung Kleinformate.

## Weiterführende Informationen

<http://www.admonter.com/de/downloads/>

Sortierung	Stärke (mm)	Aufbau	Breite (mm)	Länge (mm)	Struktur	Oberfläche	Profil	
noblesse	15	3-Schicht	120	small	590	geschliffen / gebürstet	ec	Nut & Feder
basic	15	3-Schicht	120	small	590	geschliffen / gebürstet	ec	Nut & Feder

Rückseite: Vollholz / ec: natur geölt easy care / ml: matt lackiert

### Hinweis:

Reparatur- und Ergänzungsöle finden Sie in unserer Preisliste.

### Übersicht technische Werte

Detaillierte Informationen (z.B. zum Brandverhalten) siehe CE-Begleitinformation unter <http://www.admonter.com/de/downloads/>

Holzart	Stärke (mm)	Gewicht [kg/m <sup>2</sup> ]	Holzfeuchte [%]	Wärmeleitfähigkeit Lambda [W/m K]	Wärmedurchlasswiderstand R [m <sup>2</sup> K/W]	Eindruckfestigkeit [N/mm <sup>2</sup> ]	Brandverhalten
Eiche	10	5,7	7+/-2	0,15	0,067	41	C <sub>1</sub> -s1
Eiche	15	8,6	7+/-2	0,15	0,100	41	C <sub>1</sub> -s1

