

# Chevron Eiche grey

3-Schicht Decklage ca. 3,6 mm

Pflegeöl grau

Ersteinpflege notwendig!

# Admonter

Naturholzböden



Sortierung: noblesse



## Admonter auf Fußbodenheizung

Admonter Naturholzböden sind bestens für den Einsatz auf Fußbodenheizung geeignet. Wir empfehlen als ideales Verlegesystem die vollflächige Verklebung mit Admonter Elastic. Grundsätzlich ist auch eine schwimmende Verlegung möglich (außer bei 2-Schicht, 3-Schicht small  $\Rightarrow$  hier MUSS vollflächig verklebt werden). Prinzipiell werden Warmwasser-Niedertemperatur-Fußbodenheizungen empfohlen. Beachten Sie bitte die detaillierten Informationen im Merkblatt [Admonter auf Fußbodenheizungen](#).

## Admonter Zubehör

Das umfangreiche Admonter Programm ist passend abgestimmt auf Ihren Admonter Naturholzboden und beinhaltet unter anderem Sockelleisten und Treppenlösungen.

## Laufende Reinigung und Pflege



Anwendungshinweise in der Admonter Verlege- und Pflegeanleitung bzw. unter <http://www.admonter.com/de/downloads/>

Admonter ist ein 100%-iges Naturprodukt. Ein Bild kann daher nie das Original widerspiegeln. Wir empfehlen eine Beratung anhand von Musterplatten.

| Sortierung | Stärke (mm) | Aufbau | Art. Nr.  |                        | Breite (mm)            | Format | Länge (mm) | Struktur | m <sup>2</sup> / Paket | Oberfläche | Profile |             |
|------------|-------------|--------|-----------|------------------------|------------------------|--------|------------|----------|------------------------|------------|---------|-------------|
|            |             |        | links     | rechts                 |                        |        |            |          |                        |            |         |             |
| noblesse   | 45°         | 15     | 3-Schicht | <a href="#">119098</a> | <a href="#">119099</a> | 120    | small      | 500      | gebürstet              | 0,60       | ec      | Nut & Feder |
| basic      | 45°         | 15     | 3-Schicht | <a href="#">123570</a> | <a href="#">123569</a> | 120    | small      | 500      | gebürstet              | 0,60       | ec      | Nut & Feder |

### Hinweis:

Je Verpackungseinheit sind entweder linke oder rechte Elemente enthalten!

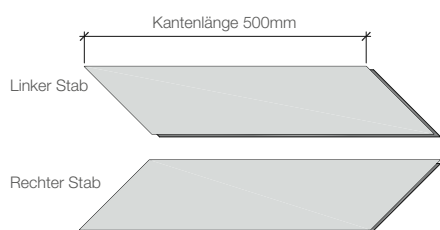


BAHNBREITEN  
FORMAT 45°  
15 x 120 x 500 mm

B - ca. 707 mm

A (Rechnerisch) - 169,7 mm

## VERLEGEMUSTER BEISPIELE

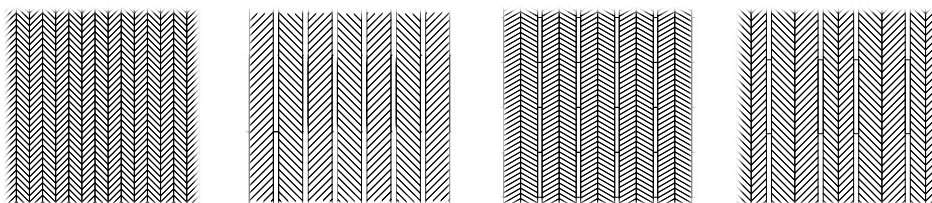


# Chevron Eiche grey

3-Schicht Decklage ca. 3,6 mm  
 Pflegeöl grau  
 Ersteinpflege notwendig!

# Admonter

Naturholzböden

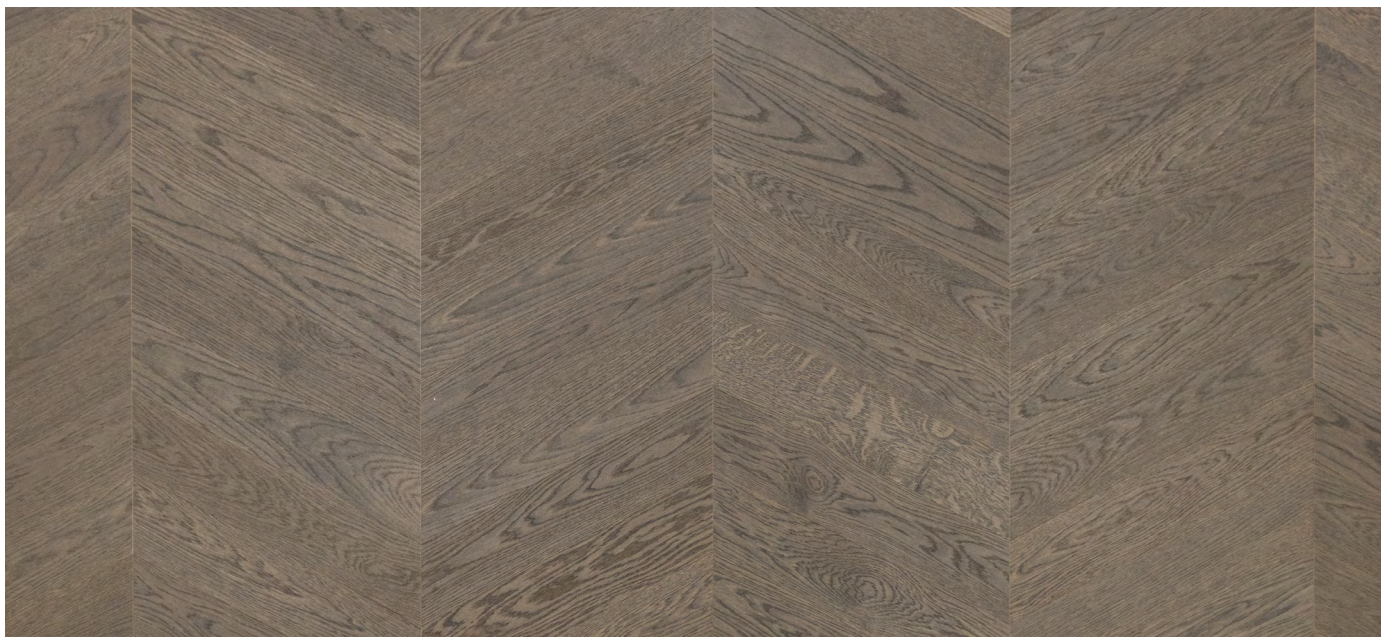

## Natürliche Farbveränderungen:

Da es sich bei jedem Admonter Produkt um ein absolutes Naturprodukt handelt, kommt es mit der Zeit zu völlig natürlichen Farbveränderungen. Dabei werden durch UV-Licht (Bestandteil des natürlichen Sonnenlichtes) helle Hölzer dunkler und dunkle Hölzer heller, wobei dieser Effekt speziell in den ersten 3-6 Monaten am intensivsten wahrnehmbar ist.

| Merkmal Naturholzböden Floors   | Nutzen  |
|---|---|
| Auswahl aus unzähligen Holzarten im speziellen auch Altholz   | Vielzahl an Auswahlmöglichkeiten für kundenspezifische Produkte, genau auf Kundennutzen / Kundenwünsche abgestimmt<br>-> für jeden Kunden bzw. Einsatzbereich |
| Unterschiedliche Strukturmöglichkeiten und Farbtöne   |   |
| Individuelle Farbtöne (Easy-Color)  | Für jeden Kunden bzw. Einsatzbereich / Wohnsituation die passende Oberfläche<br><a href="#">Oberflächenvergleich</a>   <a href="#">Flüssigkeitstest</a>       |
| Unterschiedliche Oberflächen (natur geölt easy-care / natur geölt pro-care / matt lackiert) - Vorteile EC   |   |
| Unterschiedliche Aufbauvarianten, Stärken und Profilen / Verlegesystemen  | Für jeden Verwendungs- / Verarbeitungszweck das passende Produkt  |
| Unterschiedliche Formate (SMALL, CLASSIC, LONG, XXLlong)  | Für jede Raumgröße und Gegebenheit das passende Produkt   |
| Unterschiedliche Breiten gemeinsam verlegbar  | Tolles Erscheinungsbild des Bodens in großen Räumen   |
| Admonter Wertholz Aufbau für 3-Schicht Admonter Böden (Decklage, querliegende Mittellage, Rückseite als Gegenzug mit Vollholzaufbau) Bei Holzart Eiche 240mm Breite = Laubholzrückseite | Breiten- und Verzugsstabilität -> der Boden liegt ruhiger und satter, Fugenbildung wird selbst bei maximalen Breiten auf ein Minimum reduziert                |

| Übersicht technische Werte   |             |                              |                 |                                   |   |   |                    |
|--|-------------|------------------------------|-----------------|-----------------------------------|---|---|--------------------|
| Detaillierte Informationen (z.B. zum Brandverhalten) siehe CE-Begleitinformation unter <a href="http://www.admonter.com/de/downloads/">http://www.admonter.com/de/downloads/</a> |             |                              |                 |                                   |   |   |                    |
| Holzart  | Stärke (mm) | Gewicht [kg/m <sup>2</sup> ] | Holzfeuchte [%] | Wärmeleitfähigkeit Lambda [W/m K] | Wärmedurchlasswiderstand R [m <sup>2</sup> K/W] | Eindruckfestigkeit [N/mm <sup>2</sup> ] | Brandverhalten     |
| Eiche LH-RS  | 15          | 8,6                          | 7+/-2           | 0,15                              | 0,100   | 41                                      | C <sub>s</sub> -s1 |
| Eiche NH-RS  | 15          | 7,8                          | 7+/-2           | 0,14                              | 0,107   | 41                                      | C <sub>s</sub> -s1 |

LH-RS: Laubholz-Rückseite / NH-RS: Nadelholz-Rückseite

