Admonter

Naturholzböden Floors | Naturholzplatten Elements | Naturholz-Akustikplatten Acoustics
Naturholzstiegen Stairs | Naturholztüren Doors

Möbelplatte
Eiche Multibond

Raumkonzepte aus Naturholz auf Boden, Wand & Decke

Naturholzplatten Elements Möbelplatte

Deckseite: Lebhafte Stäbchenoptik aus schlichtem und gefladertem Holz, gesunde Äste und schwarze Äste zulässig, Astausbrüche und Astrisse sind fachmännisch ausgebessert, wuchs- und holzartenspezifische Farb- und Strukturunterschiede sind Teil des Erscheinungsbildes, fugendichte Verleimung.

Rückseite: wie Deckseite

19 mm 3-Schicht-ML

28 mm 5-Schicht-ML

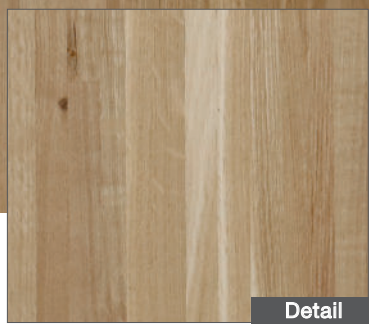

Detail

Die Abbildung zeigt ein exemplarisches Erscheinungsbild.

max. 2 Stöße in der Mittellage (je Platte)

Sortierung Deckseite/Rückseite	Stärke mm ca.	Längen in mm (Breite 2030 mm)	Decklagen Stärke mm ca.	Decklagen Breite mm	Mittellage	Verpackung Stk./Palette
Multibond	19	2400	3,6	Multibond	Eiche 3-Schicht	30
Multibond	28	2400	3,6	Multibond	Eiche 5-Schicht	20

Nutzen der Produkte im technischen Vergleich	
Aufbau	durchgängiger Vollholz-Aufbau in der gleichen Holzart ermöglicht zB. das Fräsen, Nuten oder Bohren ohne zusätzliche Bearbeitung wie zB. Kantenbearbeitung | geschlossene und fugendichte Mittellage.
Format	Breite: 2030 mm, Längen: 2000 mm oder 2400 mm -> daher einfache Lagerung und übersichtliche „Verschnittoptimierung“
Stehvermögen	Die mehrschichtige Mittellage sorgt für ein homogenes & ruhiges Verzugsverhalten der Möbelplatte.

Übersicht technische Werte
Detaillierte Informationen (z.B. zum Brandverhalten unterschiedlicher Einbausituationen) siehe CE-Begleitinformation unter http://www.admonter.com/de/downloads/

Holzart	Stärke (mm) ca.	Mittellage	Gewicht ca. [kg/m²]	Holzfeuchte [%]	Wärmeleitfähigkeit Lambda [W/m K]
Multibond Eiche	19	Eiche 3-Schicht	13,1	7+/-2	0,17
Multibond Eiche	28	Eiche 5-Schicht	19,6	7+/-2	0,17

Die Platten sind **SWP/2 nichttragend (NS) verleimt:** Massivholzplatte für die Verwendung als nichttragender Bauteil im Feuchtbereich.
Mittellage aus 3 bzw. 5 übereinander gleichlaufend verleimten keilgezinkten EICHENLAMELLEN.

Admonter ist ein 100%-iges Naturprodukt. Ein Foto kann daher nie das Original widerspiegeln. Deshalb empfehlen wir eine Beratung anhand von Musterplatten. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

PEFC PEFC/05-38-161 Förderung nachhaltiger Waldwirtschaft www.pefc.at

100% made in Austria

SENTINEL HAUS INSTITUT Bauverzeichnis gesündere Gebäude

THIRD-PARTY VERIFIED EPD ISO 14025 and EN 15804

Admonter Holzindustrie AG
Sägestraße 539 | 8911 Admont, Austria | info@admonter.at | admonter.com